

Ink jet Printer  
RX2



**HITACHI**  
Inspire the Next

Αξιόπιστο.  
Στιβαρό.  
Ευέλικτο.



**GEOPACK**

# Φίλικό στο Χρήστη

Ευκολονόητη οθόνη αφής  
10.4" έγχρωμη  
TFT-LCD

Βαθμός προστασίας IP55

Θύρα USB


Οικονομικό κύκλωμα  
μελάνης

Εύκολη αντικατάσταση  
φίλτρων


Ευέλικτη κεφαλή εκτύπωσης μήκους 4 m




Σχεδιασμένο για γρήγορη αποσύνδεση

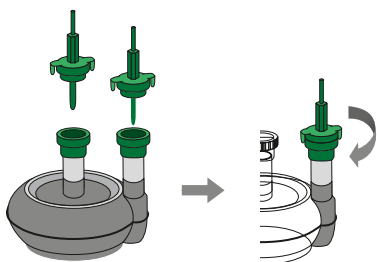

Υψηλή αξιοπιστία

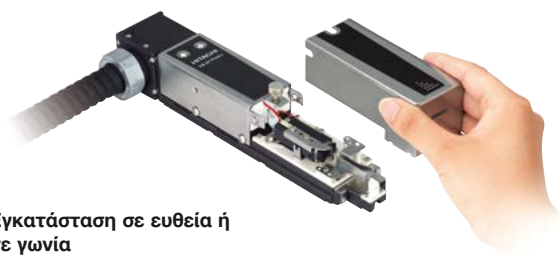

Εγκατάσταση σε ευθεία ή  
σε γωνία  
90 μοιρών

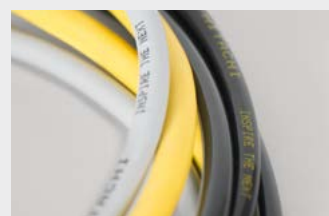

# Αξιοπιστία. Ακρίβεια. Ευκολία.

Για πάνω από 40 χρόνια, η Hitachi έχει αναπτύξει και παράγει εκτυπωτές ink jet υψηλής απόδοσης που βασίζονται στη λειτουργία συνεχούς ροής μελάνης (CIJ) για τη βιομηχανική σήμανση.

Οι υψηλότερες ταχύτητες, οι αυξανόμενες απαιτήσεις και οι φιλικές στο περιβάλλον λύσεις, μας έχουν οδηγήσει σε ηγετική θέση στην αγορά των εκτυπωτών CIJ. Η εμπειρία και η γνώση που αποκτήθηκε από την εγκατάσταση περισσότερων από 100.000 εκτυπωτών σε όλο τον κόσμο μας έχει οδηγήσει στην παραγωγή της νέας σειράς RX2.

## Εφαρμογές

Ο τεχνολογικά προηγμένος εκτυπωτής RX2 είναι ιδανικός για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Είναι κατάλληλος να εκτυπώνει ημερομηνίες λήξης, λογότυπα, barcodes, αριθμούς παρτίδας και κώδικες datamatrix. Το Hitachi RX2 αποτελεί πραγματικά την τέλεια λύση για πολύπλοκες καθώς και για τυπικές εφαρμογές.

## Υψηλή αξιοπιστία

Όλα τα σημαντικά λειτουργικά εξαρτήματα κατασκευάζονται από εμάς. Η χρήση εξαρτημάτων της Hitachi ενισχύει τα υψηλά επίπεδα ποιότητας, αξιοπιστίας και δίνει αξία στα χρήματα που επενδύονται στο RX2. Η κεφαλή εκτύπωσης του RX2 κατασκευάζεται από χυτό αλουμίνιο, ειδικό για χρήση σε εξαιρετικά επιβαρημένα περιβάλλοντα. Ο σχεδιασμός της διευκολύνει τον καθαρισμό της, με συνέπεια να έχει χαμηλό κόστος συντήρησης και μεγάλη διάρκεια καλής λειτουργίας.

## Ευέλικτος σχεδιασμός

Το RX2 είναι εύκολο να εγκατασταθεί σε υπάρχουσες γραμμές παραγωγής και δίκτυα. Η κεφαλή εκτύπωσης μπορεί εύκολα να εγκατασταθεί είτε σε ευθεία ή σε γωνία 90 μοιρών για να καλύψει κάθε απαίτηση. Η κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι καμπίνα προσφέρει προστασία IP55 από σκόνη και υγρασία που είναι από τα βασικά χαρακτηριστικά των εκτυπωτών Hitachi CIJ.

## Εύκολο στη χρήση

Η σειρά RX διαθέτει μια TFT-LCD έγχρωμη οθόνη αφής 10.4", η οποία είναι ευκολονόητη και άνετη στη χρήση. Όλες οι λειτουργίες του εκτυπωτή εμφανίζονται ως εικονίδια για εύκολη πλοήγηση.


## Αποδοτικό

Το οικονομικό κύκλωμα μελάνης και το πολύ χαμηλό κόστος συντήρησης ελαχιστοποιούν σημαντικά το συνολικό κόστος χρήσης. Ο σχεδιασμός «γρήγορης αποσύνδεσης» του κύριου φίλτρου μελάνης επιτρέπει την εύκολη αντικατάστασή του από τον χρήστη, χωρίς εργαλεία. Οι εκτυπωτές Hitachi CIJ είναι επίσης γνωστοί για τα μεγάλα χρονικά διαστήματα που μεσολαβούν μεταξύ των τακτικών service.



## Υποστήριξη από τη Hitachi

Ακόμη και οι υψηλότερης ποιότητας εκτυπωτές απαιτούν επαγγελματική εγκατάσταση, υποστήριξη και συντήρηση. Το παγκόσμιο δίκτυό μας που αποτελείται από περισσότερους από 110 συνεργάτες εξασφαλίζει ότι οι πελάτες μας ποτέ δεν απέχουν μακριά από μία εξαιρετικά αποτελεσματική και επαρκή υποστήριξη.

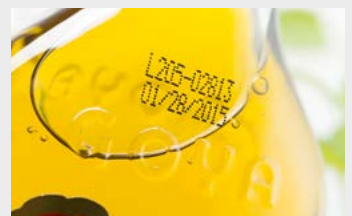

**GEOPACK**


# Χαρακτηριστικά

Item		RX2-SD160W	
Μέγεθος nozzle		65µm	
Μέγιστος αριθμός σειρών εκτύπωσης		Έως 3σειρές (προαιρετικά: έως 5 σειρές)	
Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων εκτύπωσης		Έως 120 χαρακτήρες (προαιρετικά: έως 1.000 χαρακτήρες)	
Αριθμός σειρών		Βασικό	Προαιρετικά
Γραµματοσειρά	4x5	–	Έως 5
	5x5	1–3	Έως 5
	5x7(8), 9x7(8)	1–3	Έως 4
	7x10	1–3	–
	11x11	1–2 (μόνο Κινεζικά)	–
	10x12	2	–
	12x16	1	Έως 2
	18x24	1	–
	24x32	–	1
Ύψος χαρακτήρα		2–10mm/0.08–0.39ίντσες	
Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης (χαρακτήρες ανά δευτερόλεπτο)(γραµματοσειρά 5x5, διάστημα 1,1 σειρά)		Έως 1,148 (προαιρετικά: έως 2.296)	
Εκτύπωση Barcode		Code39, ITF, NW-7, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, code128/EAN-128, EAN-13 Add-On 5, GS-1 DataBar	
Εκτύπωση 2D code		προαιρετικά: data matrix (αλφαριθμητικοί: 49 χαρακτήρες/αριθμητικοί: 98 χαρακτήρες),QR code, Micro QR code	
Χώρος αποθήκευσης μηνυμάτων		48 μηνύματα (προαιρετικά: έως 2.000 μηνύματα (ανάλογα των περιεχομένων))	
Data interface		RS-232C δυνατότητα επιλογής έως 115, 200bps (προαιρετικά: Ethernet)	
Δείκτης προστασίας		IP55	
Οθόνη και συσκευή εισόδου		WYSIWYG σχεδιασμός. Οθόνη: TFT LCD (10,4" έγχρωμη), backlight φωτισμός.Συσκευή εισόδου:οθόνη αφής με ήχο επιβεβαίωσης.	
Γλώσσες οθόνης Δυνατότητα επιλογής 2 γλωσσών		Αγγλικά, Ταϊλανδέζικα, Βιετναμέζικα, Γερμανικά, Γαλλικά, Ολλανδικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά, Σουηδικά, Δανικά, Ελληνικά, Ρωσικά,Τσεχικά, Πολωνικά, Αραβικά, Σερβικά, Τουρκικά, Ουγγρικά, Βουλγαρικά, Καταλανικά, Ρουμανικά, Φινλανδικά, Νορβηγικά, Σλοβένικα. Προαιρετικά διαθέσιμα: Κινεζικά, Κορεατικά	
Πρότυπο χαρακτήρων		Αλφαριθμητικοί (A–Z, a–z, 0–9), σύμβολα (27) και διάστημα: σύνολο 90	
Λογότυπα		200 λογότυπα για κάθε dot matrix	
Λειτουργίες εκτύπωσης		Ημερολόγιο, Μετρητές, Μείξη γραµματοσειρών, Κωδικοί ασφαλείας κτλ.	
Σήμα εισόδου		Φωτοκύτταρο ανίχνευσης προϊόντος, σταμάτημα εκτύπωσης, περιστροφική παλμογεννήτρια, αναστροφή εκτύπωσης, Remote control (Εκκίνηση, Σταμάτημα, Υψηλή τάση ON/OFF, Επανεκκίνηση), (δυνατότητα επιλογής NPN/PNP)	
Σήμα εξόδου		Εκτύπωση σε εξέλιξη ή Εκτύπωση ολοκληρώθηκε, Online (δυνατότητα επιλογής NPN/PNP), Έτοιμο για	
Εξωτερική μνήμη		USB για αποθήκευση δεδομένων από το χρήστη	
Μήκος καλωδίου κεφαλής/γωνία		4m/13.1ft (σε ευθεία/90 μοίρες) (RX-SD160W-6M=6 m καλώδιο)	
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας		0–45°C/32–113°F (JP-K69 Ink)	
Εύρος υγρασίας λειτουργίας		30–90% R.H.(όχι συμπυκνωμένη)	
Ηλεκτρική τροφοδοσία (αυτόματη επιλογή τάσης)		AC100–120/220–240V ±10% 50/60Hz 150VA (AC Inlet)	
Πιστοποίηση		CE, UL, cUL, C-Tick, FCC, ICES	
Διαστάσεις καμπίνας μόνο (ΠxΒxΥ)		400x320x480mm/15.7x12.6x18.9 ίντσες	
Βάρος κατά προσέγγιση		25kg/55lbs	

**Προαιρετικά:** Σύνδεση Barcode Reader, Special Communication Function, External Signal Function

1. Η Hitachi Βιομηχανικός Εξοπλισμός Systems Co., Ltd. (Hitachi) δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια παραγωγής, ή οποιαδήποτε βλάβη του προϊόντος που μπορεί να οφείλεται σε πρόβλημα ή δυσλειτουργία του εκτυπωτή ψεκασμού μελάνης.
2. Η Hitachi βελτιώνει συνεχώς τα προϊόντα της. Έχει το δικαίωμα, να αλλάξει το σχεδιασμό ή/και τις προδιαγραφές χωρίς προειδοποίηση.

## Διαστάσεις κονσόλας και κεφαλής (Μονάδα:mm)

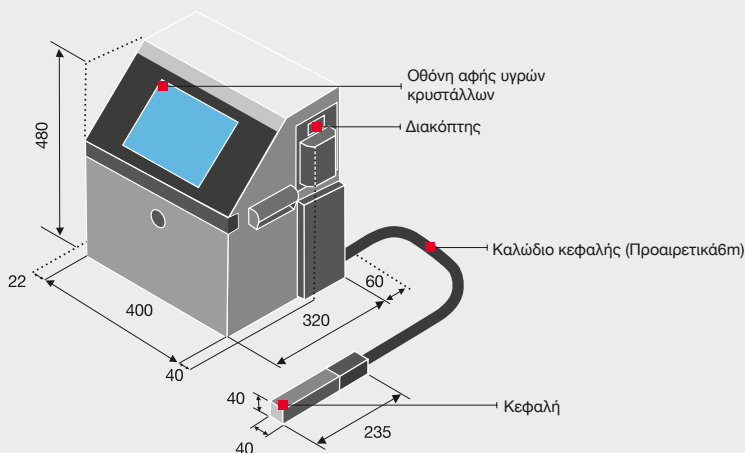

Hitachi Europe GmbH, Am Seestern 18, D-40547 Düsseldorf  
Tel.: +49(0)211-5283-0, Fax: +49(0)211-5283-649  
www.hitachi-industrial.eu, info@hitachi-ds.com  
©Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd., Japan

# GEOPACK

Λ. Ειρήνης 5 & Ψαρρών, 182 33 Αγ. Ι. Ρέντης  
Τηλ. 210 3418300, Email: info@geopack.gr

Βίτσι 53, 546 27 Θεσσαλονίκη  
Τηλ. 2310 556154-5, Email: info-thes@geopack.gr



Registration number: JACO-EC99J2009  
Registration date: July 22, 1996

The Marking and Hoist Systems of Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd. obtained ISO 14001 certification, an international standard for environmental management systems.



Registration number: JQA-QMA12087  
Registration date: April 1, 2005

The Marking and Hoist Systems of Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd. obtained international standard ISO 9001 certification for the quality assurance of the hoist motor block contained in this brochure.